

# Process 安装流程

## 1 清扫地面



清扫地面，保证原始地面干净、平整、无杂质。

## 2 边界保温条



黏贴边界保温条,两根之间需紧密连接。

## 3 铺设围棋板



铺设围棋板，由外墙向内墙铺设，贴合墙面。

## 5 测量模块



测量需要切割的模块。

## 6 切割模块



切割模块，使用工具刀时尽量保持笔直切割模块。

## 7 铺设管道



单人可盘管,由内向外盘管,弯曲标准。

## 8 施工完成



铺设完成后管道间距、弯曲弧度一致标准。



## 专业服务 一流品质

### 提高专业竞争力请交给我们

#### 1S- 绿羽全系列环保产品 Super Products

我们为您提供世界领先的欧洲标准的环保健康地暖辅材产品，绿羽系列产品坚持环保原料、环保工艺，让业主更放心！

#### 2S- 绿羽标准工艺流程与施工 Super Construction

我们为您提供专业的施工规范，包括现场保护、现场人员规范、施工规范红外检测等等。

#### 3S- 绿羽专业售后服务 Super Service

我们为您提供专业的售后服务，我们将协助您一起解决各种施工过程中的难题！让您更放心！

#### 4S- 绿羽高端专业工具 Super Tools



400-8848-004

上海绿羽节能科技有限公司  
上海松江区莘砖公路518号漕河泾开发园区3号楼902室



## 4S体系 4S SYSTEM

专业 环保 地暖 辅材

环保产品 • 标准工艺 • 优质售后 • 专业工具



环保是我们的  
信仰  
Green Inside  
Earthmother Inside

# JOY Series 极系列

## Smart-EU350A



采用意大利阿莱西奥进口设备制造，严格遵守欧洲的生产工艺和标准。全新环保料EPS保温层，优质的HIPS防水膜。兼顾保温和降噪，搭配Φ10管道采用5cm管间距，散热细腻均匀，舒适感更好。

## Smart-EU400S



绿羽极系列 SMART-EU400S 以高密度EPS和HIPS防水膜加热覆合而成，2CM的保温层符合国家地暖标准。100%全新料，水蒸气发泡生产工艺，安全环保，健康放心。

## Air-CN130C



Air-CN130C 在欧洲被称为“加速度”干式地暖，散热均匀、升温快、安装方便快捷、无需回填、温控电缆精准控温等优秀属性而被广泛应用。其施工完成之后包括地板在内总高度仅3cm内。

## Smart-CN300



CN300产品是近些年欧洲地暖领域中广泛运用的产品。铺设灵活、安装简单、精准倒扣、特色蘑菇头卡管设计。EPS保温层外加高强度HIPS覆膜保温、抗压、抗冲击性能十分出色。

# Crystal Series 晶系列

## 环保白晶板



水晶级全新料生产，通过国家建筑材料检验中心检测，TVOC、甲醛的释放量符合国家标准。

## 纯铝铂晶膜



采用真铝压延，防水防潮，优质纯铝层，真材实料，标准米格方便盘管，提高盘管效率。

## 边界保温条



采用欧洲标准，使用全新环保的EPE原料，具有非常好的伸缩蠕变性，施工便捷、防水极佳、环保健康。

## 铝箔胶带



粘结程度高，使用过程不易脱落。密封搭接处，防水防潮，防止热量散失。

## 全新料卡钉




耐热性好，高温环境下无有害气体释放更环保。强度高，耐腐蚀更耐用。

## 新料弯管器



全新聚丙烯材质，无毒无害更环保。保护分水与集水管道，弯曲标准。

## 保温套管

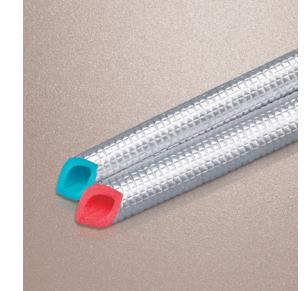


交联PE材质，高温环境下无有害气体释放。性能优于普通橡胶，寿命长。

## 欧标生料带



欧洲标准，国际品质看得见，全新原料，环保、安全、健康。

## 安全硅晶网

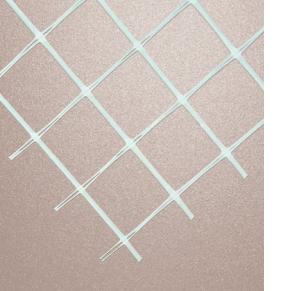

石英石原料，天然晶体，材料稳定环保，不锈钢不划伤管道。增强填充层强度，有效防止开裂沉降。

# Process 安装流程

## 1 确认原始地面



确认地面平整度，2米内高低差不大于5毫米。

## 2 边界保温条



清扫地面与墙体，边界保温条紧靠墙角粘贴，两根之间需紧密连接。

## 3 铺设白晶板




白晶板贴紧边界保温条依次拼接整齐。

## 4 搭接处密封处理



白晶板拼缝处使用铝箔胶带做密封处理。

## 5 铺设反射膜

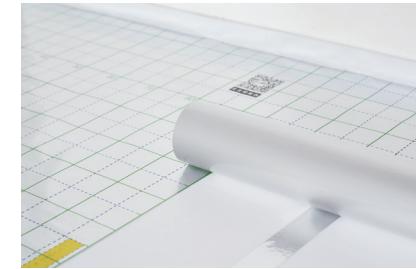

反射膜平铺于白晶板上，重叠处搭接5cm，搭接处使用铝箔胶带固定。

## 6 铺设管道



使用卡钉固定管道，一平方使用25~30个。

## 7 铺设硅晶网



在管道上方铺设硅晶网，降低回填层开裂的可能性。

## 8 施工完成



地暖地面部分施工完成。