


# CSS-CN20W 环保白晶板

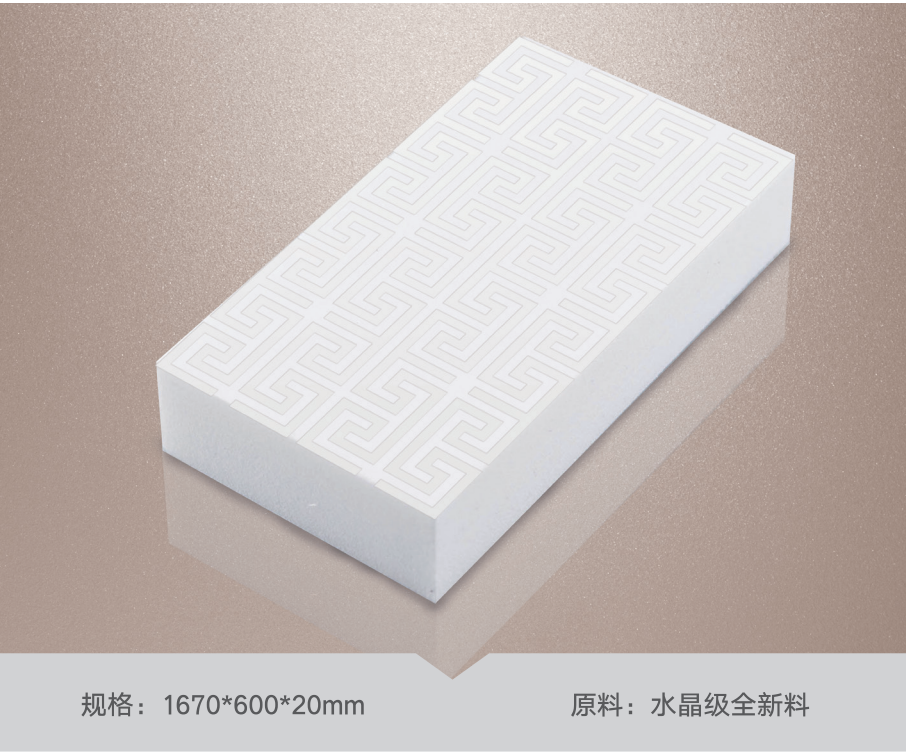

规格：1670\*600\*20mm      原料：水晶级全新材料

- 1

更环保

水晶级全新材料生产,通过国家建筑材料检验中心检测,TVOC、甲醛的释放量符合国家标准。
- 2

更安全


抗压强度提高 25%,达 25T/m<sup>2</sup>,杜绝因保温材料不合格而引发的地面沉降开裂现象。
- 3

更节能

导热系数 0.028w/(m.k),密度为 35kg/m<sup>3</sup>,0.1-0.2mm 的泡孔直径,保温效果优异。
- 4


更高端

采用国际先进的无氟无溴二氧化碳发泡生产技术,长期热阻更好,使用寿命更长。

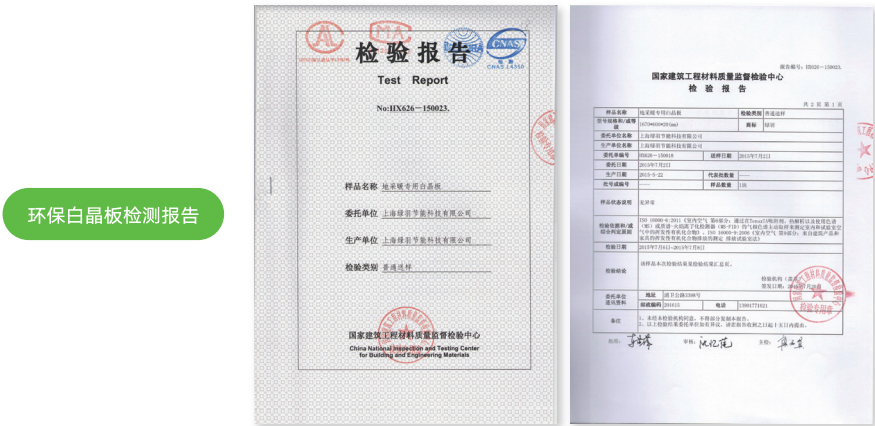

环保白晶板检测报告

# CSS-CN100AL 纯铝铂晶膜

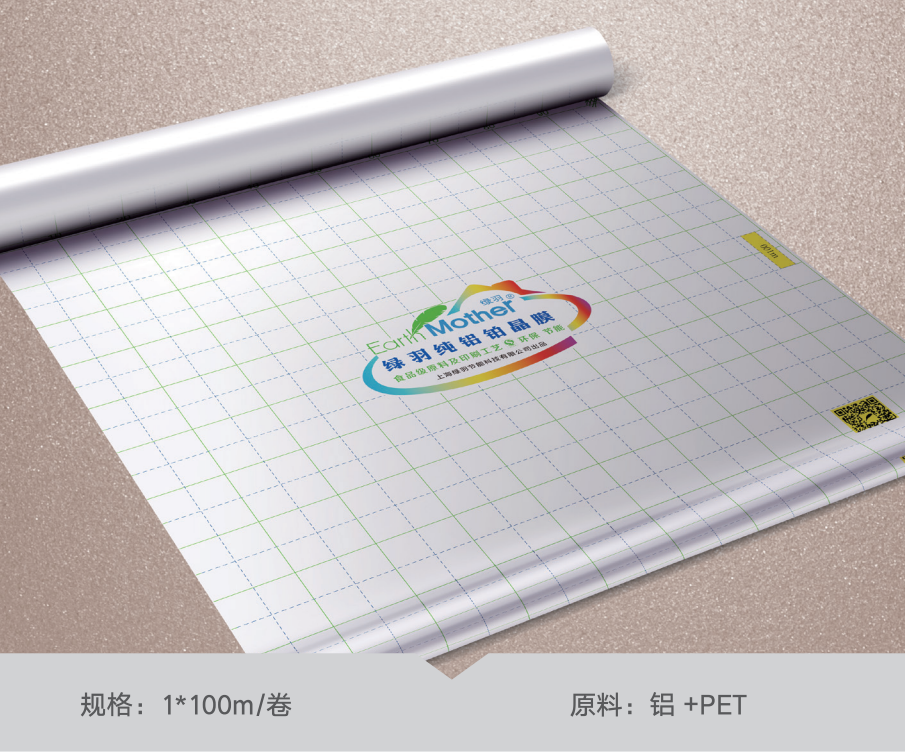

规格：1\*100m/卷      原料：铝 +PET

- 1

真材实料

采用压延工艺制造而成,优质真铝层的厚度不小于 7 微米。
- 2

方便便捷

标准米格线,方便盘管,提高盘管效率。
- 3

经久耐用

特殊复合工艺保持与建筑同寿命,使用寿命更长。
- 4


安全环保

采用食品级 PET 膜及油墨内印印刷工艺,更加安全。



纯铝铂晶膜检测报告

# CSS-CN100Si 安全硅晶网

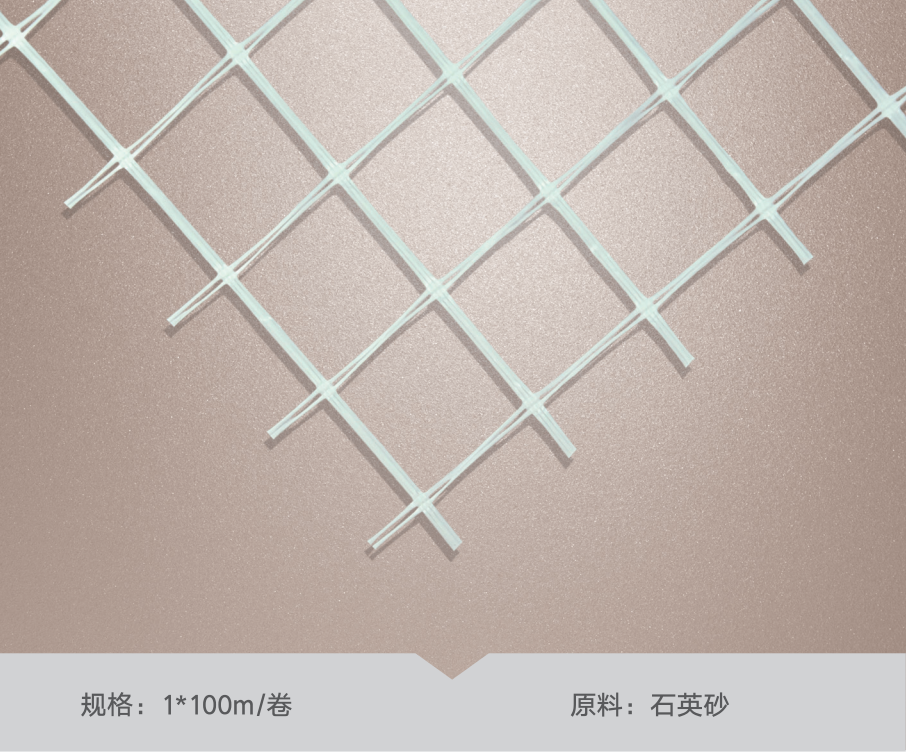

规格：1\*100m/卷      原料：石英砂

- 1

天然环保

采用天然晶体石英砂热熔拉丝编织而成,材质环保无可挑剔。
- 2

同步欧洲


欧洲主流产品,可 DIY 裁剪,高效施工。
- 3

安全保障

拉拔强度高于传统钢丝网,可有效加强回填层强度。
- 4

性能稳定

硅晶网的非金属材质,决定了它不存在划伤管道和腐蚀生锈的风险。

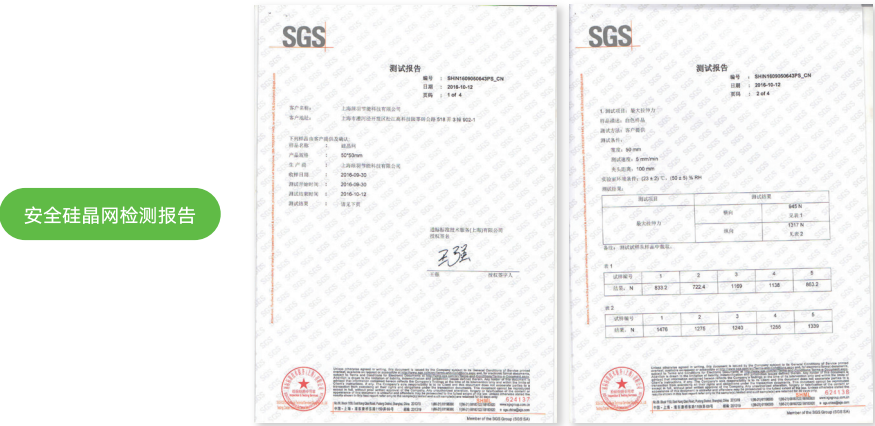

安全硅晶网检测报告



# Process 安装流程

## 1 确认原始地面



确认地面平整度, 2 米内高低差不大于 5 毫米。

## 2 边界保温条



清扫地面与墙体, 边界保温条紧靠墙角粘贴, 交界处搭接 1cm 以上。

## 3 铺设白晶板




白晶板贴紧边界保温条依次拼接整齐。

## 4 搭接处密封处理



白晶板拼缝处使用铝箔胶带做密封处理。

## 5 铺设反射膜

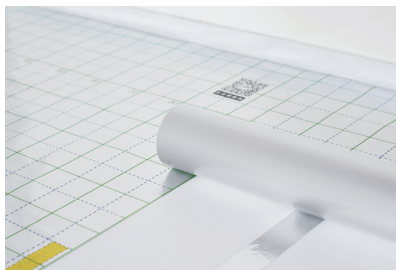

反射膜平铺于白晶板上, 重叠处搭接 5cm, 搭接处使用铝箔胶带固定。

## 6 铺设管道




使用卡钉固定管道, 一平方使用 25~30 个。

## 7 铺设硅晶网



在管道上方铺设硅晶网, 降低回填层开裂的可能性。

## 8 施工完成

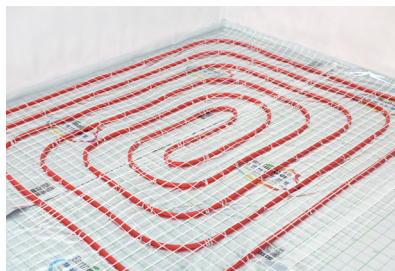

地暖地面部分施工完成。



400-8848-004

上海绿羽节能科技有限公司  
上海松江区莘砖公路518号漕河泾开发园区3号楼902室

Earth Mother 绿羽® 白晶板

中国·上海·绿羽



# 晶系列 CSS SERIES

重新定义高端辅材

创新研发 · 标准定制 · 生产制造 · 安全环保 · 绿色节能



环保是我们的信仰  
Green Inside  
Earthmother Inside